

PN-76


Boru ve Profil Kurtağı Açma Makinesi / Pipe and Tube Notching Machine

PN-76 2

Boru ve Profil Kurtağı Açma Makinesi / Pipe and Tube Notching Machine

PN-76

Standart Tambur Ölçüleri  
7 Adet  
Standart Roller Diameters  
7 Pieces

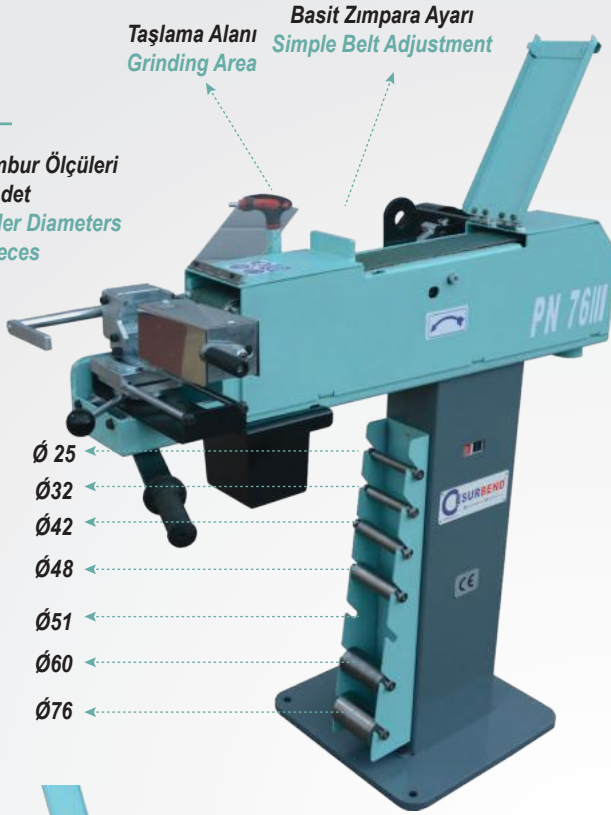

PN-76 2



- \* Kolay değiştirilebilen işleme tamburu sayesinde boru çapına ve profil ebadına uygun tambur seçme özelliği
- \* 2 Hareketli mengene sayesinde parçaların seri olarak sıkılıp, sökülme imkanı
- \* Boru ve profilin açılı olarak işlenebilmesi için 60 dereceye kadar hassas açılı kurtağı açma özelliği
- \* Makinenin üst kısmındaki menteşeli kapak sayesinde çapaklı malzemeleri taşlama imkanı
- \* Çift taraflı dayama sistemi ile ölçü hassasiyeti
- \* 2 takım zımpara kayışı standardda dahildir.

- \* Charge to easily ability to open suitable dovetails according to the pipe and tube diameters with the help of processing drum.
- \* Ability to tighten and loosen the parts quickly as a result of moving clamp.
- \* Ability to opening dovetails up to 60.
- \* With hinged lid at the top of the machine grinding bearded materials facilities.
- \* Double-sided fence with a measurement accuracy of the system.
- \* 2 set of abrasive belts included as Standard equipment

### TEKNİK BİLGİ

Kapasite (mm)	20-76
Motor Gücü (kW-d/dk)	3-2800
Kurtağı Malafası Ölçüleri (Ø)	25-32-42-48-51-60-76
Zımpara Uzunluğu (mm)	2000x100
Makine Ağırlığı (kg)	190
Makine Uzunluğu (mm)	1000
Makine Genişliği (mm)	500
Makine Yüksekliği (mm)	1100

### TECHNICAL DATA

Capacity (mm)	20-76
Engine Power (kW-rev/min)	3-2800
Mandrel Diameter (Ø)	25-32-42-48-51-60-76
Abrasive Dimension (mm)	2000x100
Machine Weight(kg)	190
Machine Length (mm)	1000
Machine Width (mm)	500
Machine Height (mm)	1100