


PBNC-65



- * Arka arkaya sıralı 15 büküm yapma imkanı
- * 100 program hafıza kapasitesi
- * PLC Kontrol (Omron)
- * 15 sequential bending possibilities
- * 100 program memory capacity programming
- * PLC Kontrol (Omron)

PBNC-65 A

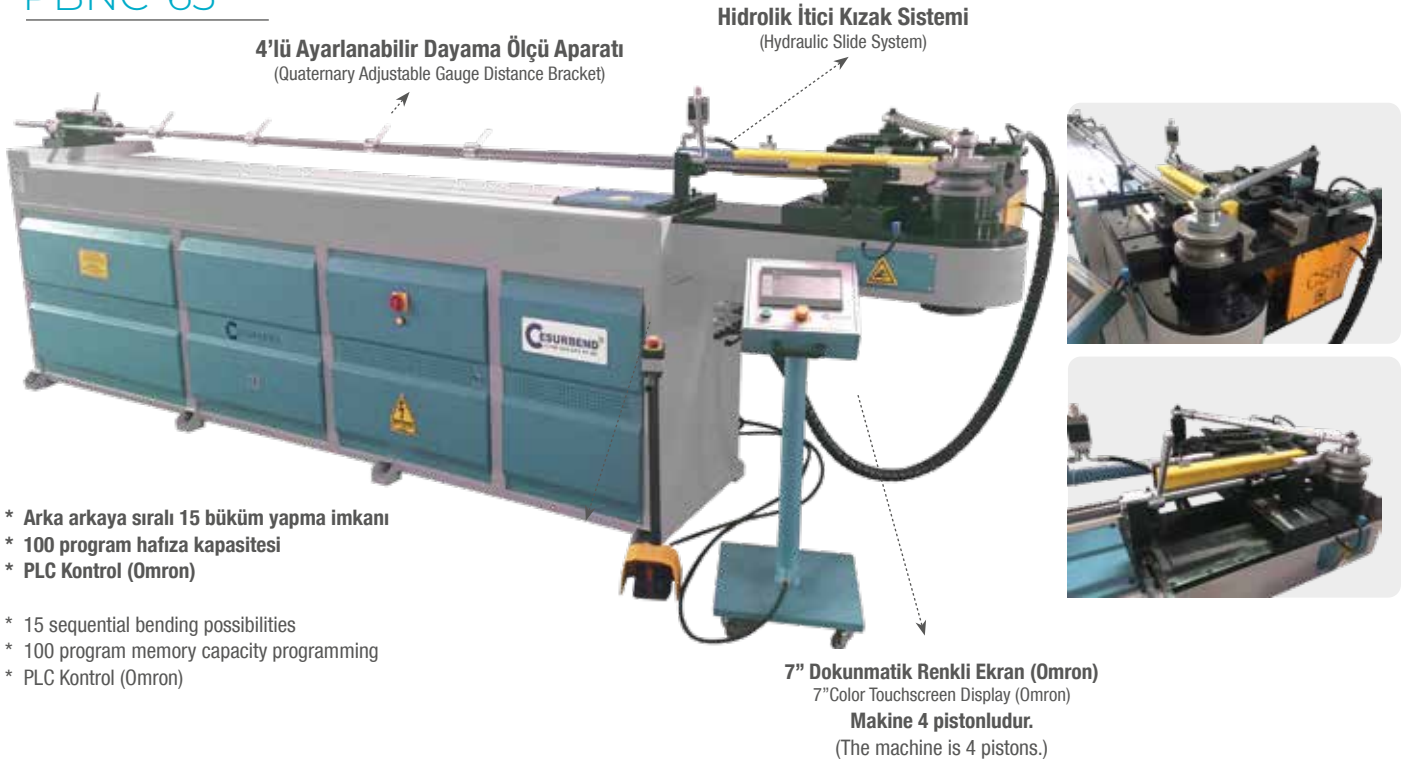

- * Araba eksenli manuel dijital kontrollü & Döndürme eksenli servo motor kontrollü
- * Hidrolik Pens Sıkma
- * Feeding Manual Digital Controlled & Rotation Servo Motor Controlled
- * Hydraulic Pens Clamp

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

	PBNC-65	PBNC-65 A
Maks. Boru Çapı (mm) / Max. Pipe Diameter (mm)	63	63
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm) / Max. Wall Thickness (mm)	3	3
Maks. Büküm Yarıçap (mm) / Max. Bending Radius (mm)	250	250
Maks. Büküm Derecesi (°) / Max. Bending Angle (°)	190	190
Maks. Hidrolik Basınç (bar) / Max. Hydraulic Pressure (bar)	200	200
Boru Büküm Hızı (d/dk) / Bending Speed (rev/min)	7-10	7-10
Hidrolik Motor Gücü (kW) / Hydraulic Engine Power (kW)	4	4
Bükme Motor Gücü (kW) / Bending Engine Power (kW)	7,5	7,5
Boru Alma Boyu (mm) / Pipe Loading Length (mm)	3500	4000
Makine Genişliği (mm) / Machine Width (mm)	1450	1500
Makine Uzunluğu (mm) / Machine Length (mm)	4250	6200
Makine Yüksekliği (mm) / Machine Height (mm)	1200	1500
Makine Ağırlığı (kg) / Machine Weight (kg)	1600	2000