


PN-76



- * Kolay değiştirilebilen işleme tamburu sayesinde boru çapına ve profil ebadına uygun tambur seçme özelliği
- * 2 Hareketli mengene sayesinde parçaların seri olarak sıkılıp, sökülme imkanı
- * Boru ve profilin açılı olarak işlenebilmesi için 60 dereceye kadar hassas açılı kurtağı açma özelliği
- * Makinenin üst kısmındaki menteşeli kapak sayesinde çapaklı malzemeleri taşlama imkanı
- * Çift taraflı dayama sistemi ile ölçü hassasiyeti
- * 2 takım zımpara kayışı standarda dahildir.

PN-76 2

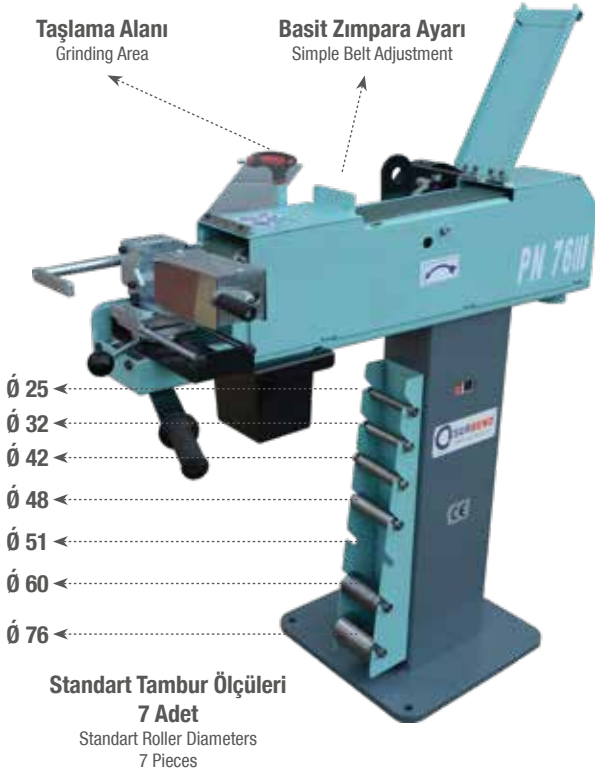

- * Charge to easily ability to open suitable dovetails according to the pipe and tube diameters with the help of processing drum.
- * Ability to tighten and loosen the parts quickly as a result of moving clamp.
- * Ability to opening dovetails up to 60.
- * With hinged lid at the top of the machine grinding bearded materials facilities.
- * Double-sided fence with a measurement accuracy of the system.
- * 2 set of abrasive belts included as Standard equipment

TEKNİK BİLGİ

Kapasite (mm)	20-76
Motor Gücü (kW-d/dk)	2,2-1500
Kurtağı Malafası Ölçüleri (Ø)	25-32-42-48-51-60-76
Zımpara Uzunluğu (mm)	2000x100
Makine Geniřliđi (mm)	500
Makine Uzunluđu (mm)	1000
Makine Yüksekliđi (mm)	1100
Makine Ađırlıđı (kg)	190

TECHNICAL DATA

Capacity (mm)	20-76
Engine Power (kW-rev/min)	2,2-1500
Mandrel Diameter (Ø)	25-32-42-48-51-60-76
Abrasive Dimension (mm)	2000x100
Machine Width (mm)	500
Machine Length (mm)	1000
Machine Height (mm)	1100
Machine Weight(kg)	190