

TFM-60



* Boru ucuna form (daraltma-genişletme) verebilmek için bu makinemizi tercih edebilirsiniz.

* You can choose this machine to give form to the pipe end (collapse-expand).



TEFM-25



* Ayarlanabilir Ray Ayarı
* Sayaç (İleri-Geri)
* PLC Kontrol
* Otomatik/Manuel Çalışma İmkani
* Çift Buton Dayamalı Çalışma İmkani
* Özel döküm alaşımli monoblok gövde
* Stabil kızıl yataklar
* 1 set kalıp

* Adjustable Rail Adjustment
* Counter (Forward-Back)
* PLC Control
* Automatic/Manuel Operation
* Double Button Operation Opportunity
* Special cast alloy monoblock body
* Stable red beds
* 1 set mold




TEFM-65



* PLC Kontrol: Omron
* Ayarlanabilir Boy Aralığı: Var
* Sayaç (ileri/geri): Var
* Otomatik/Manuel Çalışma İmkani: Var
* Pedallı/Dayamalı Çalışma İmkani: Var
* Özel Döküm Alaşımli Mono Blok Gövde: Var
* Stabil Kızıl Yataklar: Var

* PLC Kontrol: Omron- PLC Control: Omron
* Adjustable Length Range: Available
* Counter (forward/backward): Available
* Automatic/Manuel Operation: Available
* Pedal / Permanent Operation: Available
* Special Cast Alloy Mono Block Body: Available
* Stable Crimson Beds: Available

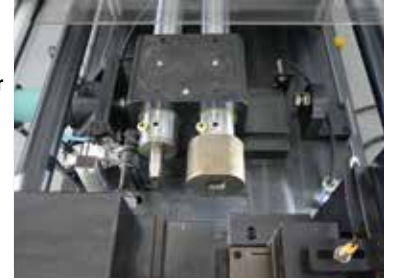

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA	TFM-60	TEFM-25	TEFM-65
Maks.Boru Çapı (mm) - Max Pipe Diameter (mm)	60	25	65
Maks.Et Kalınlığı (mm) - Max. Wall Thickness (mm)	3	1,5	3
Hidrolik Motor Gücü (kW) - Hydraulic Motor Power (kW)	7,5	5,5	11
Maks.Basınç (bar) - Max. Pressure (bar)	200	160	220
Tek Vuruş Süresi (sn) - One Hit Time (sec)	3	3	4
Çift Vuruş Süresi (sn) - Double Hit Time (sec)	-	6	8
Makina Genişliği (mm) - Machine Width (mm)	650	1200	1300
Makina Uzunluğu (mm) - Machine Length (mm)	1300	1900	2200
Makina Yüksekliği (mm) - Machine Height (mm)	1100	1400	1200
Makina Ağırlığı (kg) - Machine Weight (kg)	1000	1000	3200